

TOYOTA COROLLA


Артикул:	Сталь	111.5773.1	Защита двигателя и КПП
	Алюминий	333.5773.1	Защита двигателя и КПП
Кузов:		Все	
Год выпуска:		2007-2016	/2016-
Объем двигателя:		1,6i; 1,8i	/ 1.6i
Тип КПП:		Все	

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х25.....	3 Шт.
2. Болт М10х100.....	1 Шт.
3. Гайка закладная М10х60.....	1 Шт.
4. Гайка закладная М10х100/20.....	1 Шт.
5. Шайба 10.....	4 Шт.
6. Кронштейн.....	2 Шт.
7. Лючок.....	2 Шт.
8. Защита.....	1 Шт.
9. Заглушка.....	4 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Ослабить два штатных болта в задней части подрамника.
3. Установить гайку закладную М10х60 над отверстием слева в передней части подрамника и закрепить к ней кронштейн болтом М10х100. Установить гайку закладную М10х100/20 над отверстием справа в передней части подрамника и закрепить к ней кронштейн болтом М10х25.
4. Надеть заднюю часть защиты на ослабленные штатные болты, переднюю часть защиты крепить болтами М10х25 к

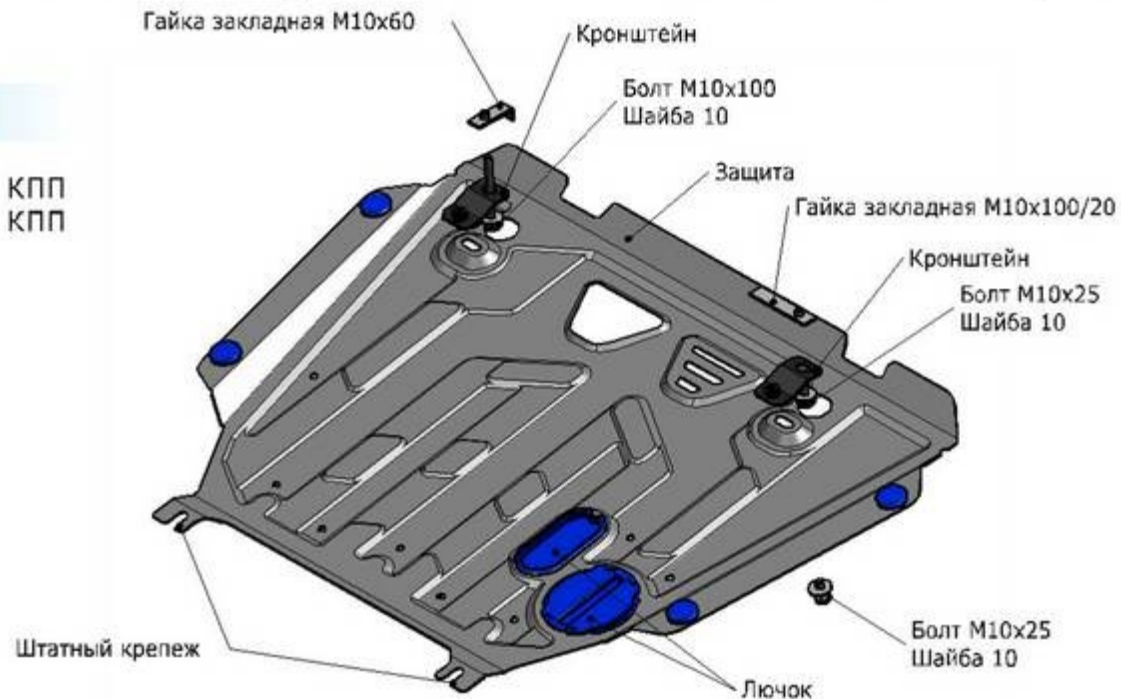

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

установленным кронштейнам.

5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

6. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,6i и 1,8i.