

Совместимость с другими а/м - см. этикетку на защите


NISSAN PATHFINDER/INFINITI QX60

Артикул: Сталь 111.02415.2 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2014-/2013-
Объем двигателя: 3,5
Тип КПП: CVT

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	2 Шт.
2. Болт М10х110.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	4 Шт.
4. Втулка h=14мм.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/15.....	2 Шт.

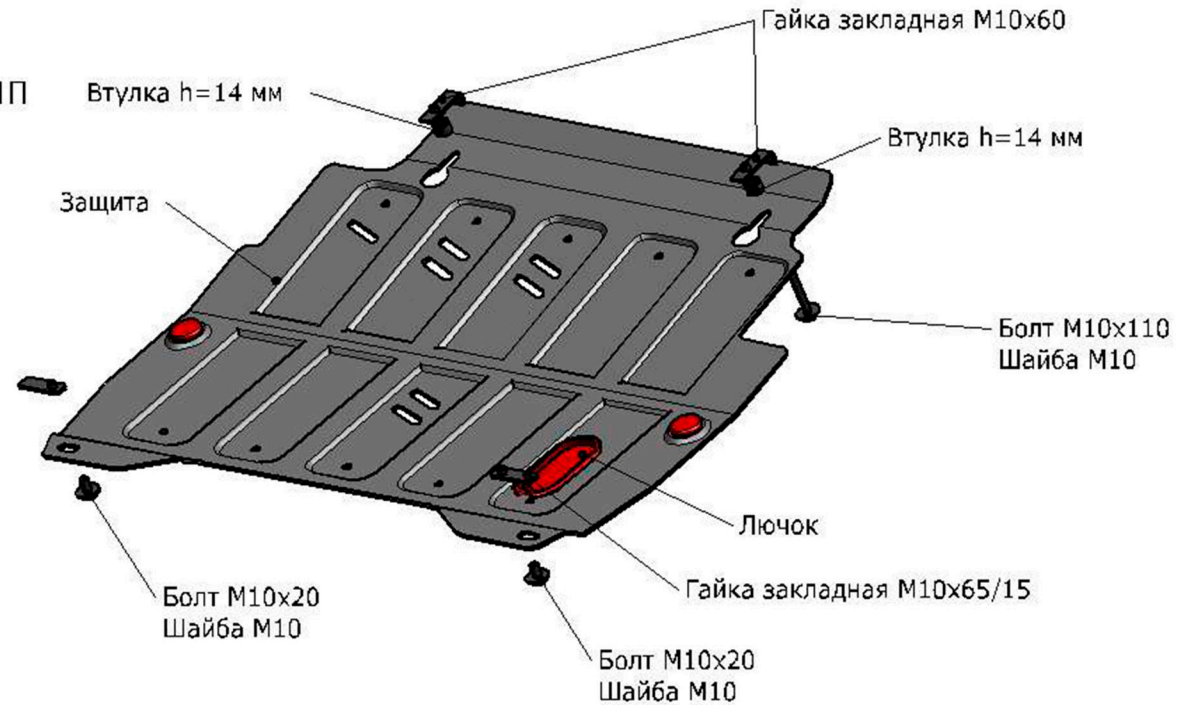

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Защита устанавливается поверх штатного пластикового пыльника.
2. Наметить и просверлить два отверстия в пыльнике соосно сквозным отверстиям в передней части подрамника.
3. Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями передней части подрамника. Ввернуть болты М10х110 в закладные гайки через втулки h=14 мм.
4. Установить закладные гайки М10х65/15 над отверстиями задней части подрамника.
5. Надеть переднюю часть защиты на установленные

болты М10х110, заднюю часть закрепить болтами М10х20 к закладным гайкам М10х65/15.

6. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм).
Замена масла без снятия защиты возможна на а/м с V - 3,5