


MITSUBISHI OUTLANDER

Артикул: **Сталь** 111.4039.1 Защита топливных трубок
Алюминий 333.4039.1 Защита топливных трубок

Привод: 4WD
Год выпуска: 2012-2015; 2015-
Объем двигателя: 2,0; 2,4
Тип КПП: CVT

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	7 Шт.
2. Шайба 8.....	7 Шт.
3. Гайка закладная М8х65/15.....	4 Шт.
4. Гайка закладная М8х70/20.....	3 Шт.
5. Втулка h=6 мм.....	1 Шт.

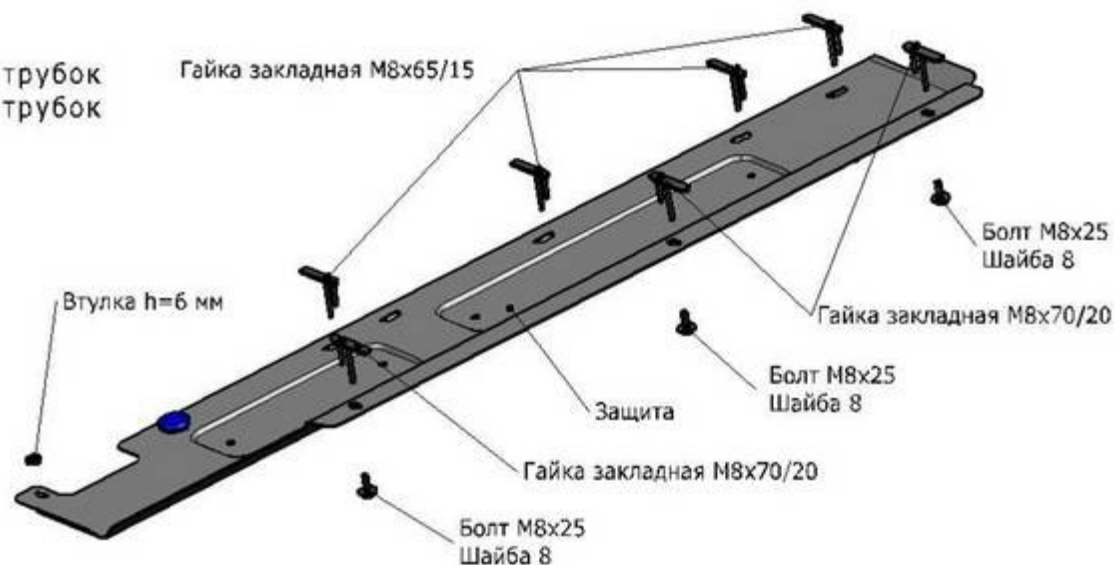

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8х65/15 и гайки закладные М8х70/20 в отверстия лонжеронов автомобиля.
2. Закрепить защиту топливных трубок к установленным закладным гайкам болтами М8х25.
3. Закрепить заднюю часть защиты через втулку h=6 мм к штатной шпильке штатным крепежом.
4. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).