


## VOLKSWAGEN AMAROK

Артикул: Сталь 222.5821.1 Защита топливного бака

Кузов: Все  
Год выпуска: 2010-2016; 2016-  
Объем двигателя: 2,0TDI  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х40.....	1 Шт.
2. Гайка М10.....	4 Шт.
3. Шайба 10.....	5 Шт.
4. Гайка закладная М10.....	1 Шт.
5. Кронштейн 1.....	1 Шт.
6. Кронштейн 2.....	1 Шт.
7. Защита топливного бака.....	1 Шт.

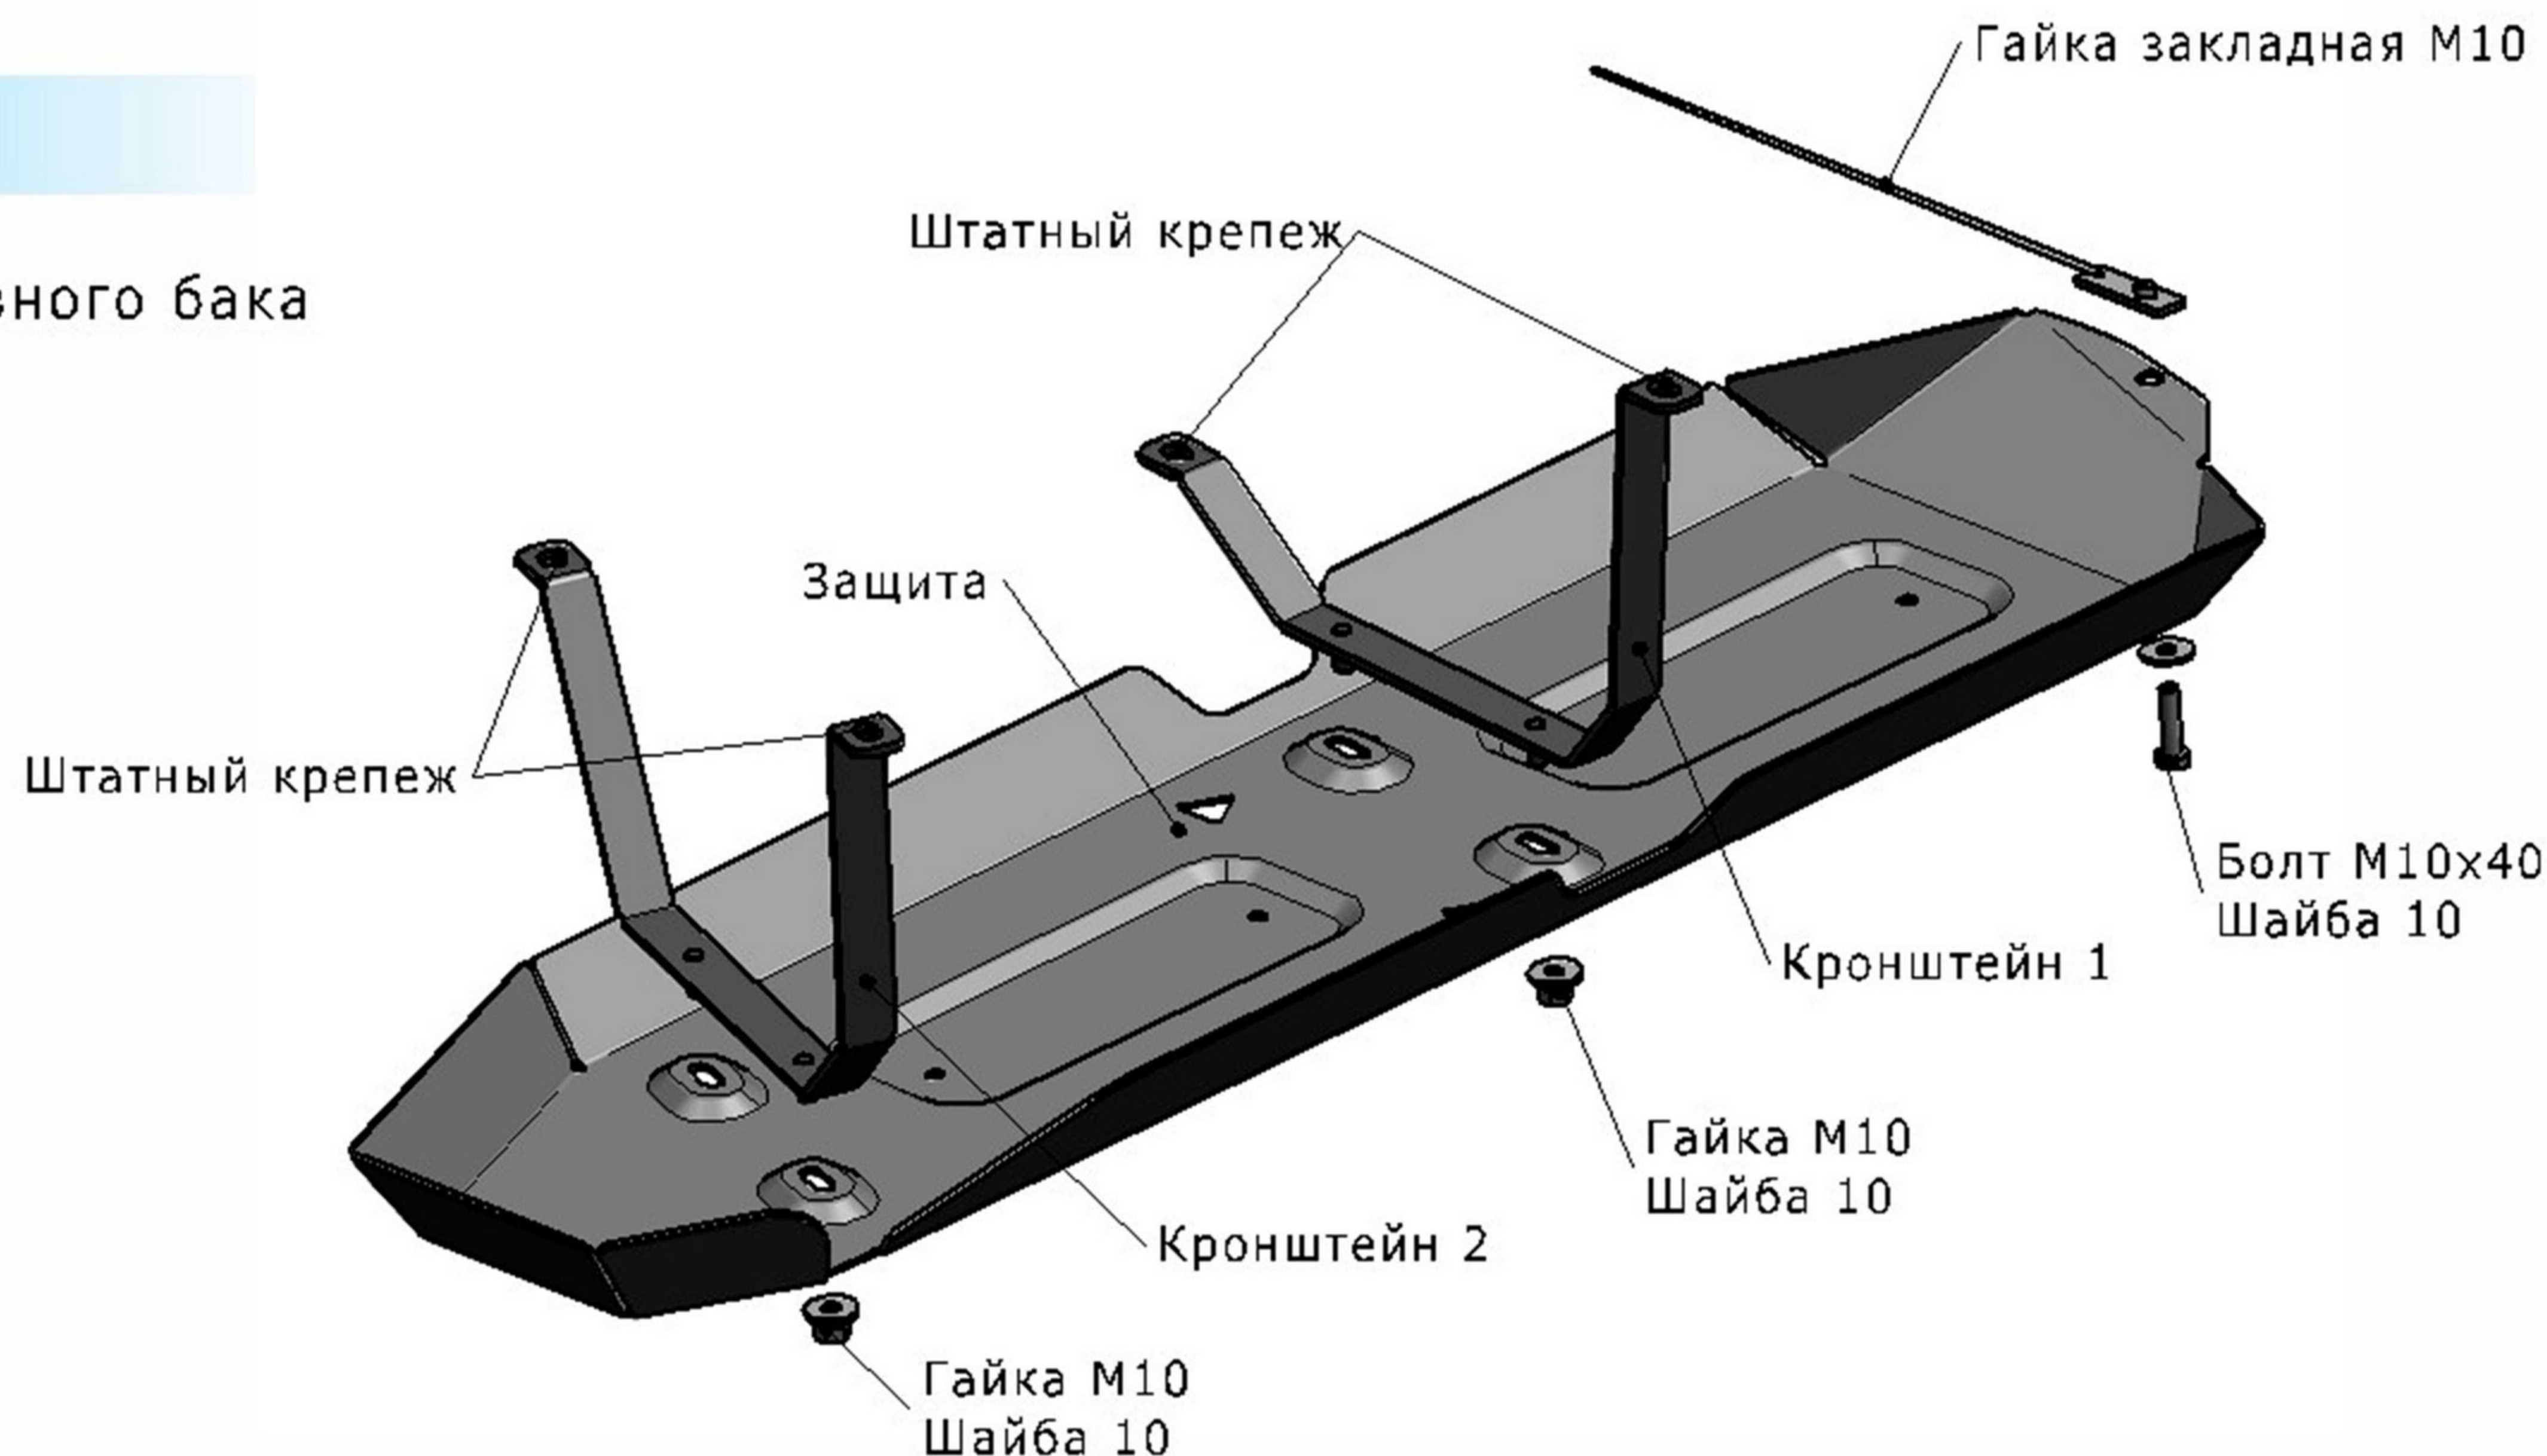

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

#### Без штатного пыльника:

1. Установить кронштейны защиты поверх штатных кронштейнов крепления топливного бака, закрепив штатным крепежом. В передней части бака внутрь рамы установить гайку закладную М10.

2. Установить защиту на кронштейны, закрепив гайками М10, в передней части бака закрепить защиту к гайке закладной М10 с помощью болта М10х40.

3. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено.

#### С штатным пыльником:

1. Снять штатный пыльник с топливного бака.

2. Установить защиту бака на штатные точки крепления и закрепить штатным крепежом.

3. В передней части бака внутрь рамы установить гайку закладную М10, и закрепить защиту с помощью болта М10х40.

4. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм