


## AUDI A3/ VOLKSWAGEN GOLF

**Артикул:** Аллюминий 333.0315.1 Картер и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2003-2012/ 2009-2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| 1. Болт М8х25.....    | 6 шт. |
| 2. Болт М8х40.....    | 1 шт. |
| 3. Шайба 8.....       | 7 шт. |
| 4. Опора h=14 мм..... | 1 шт. |

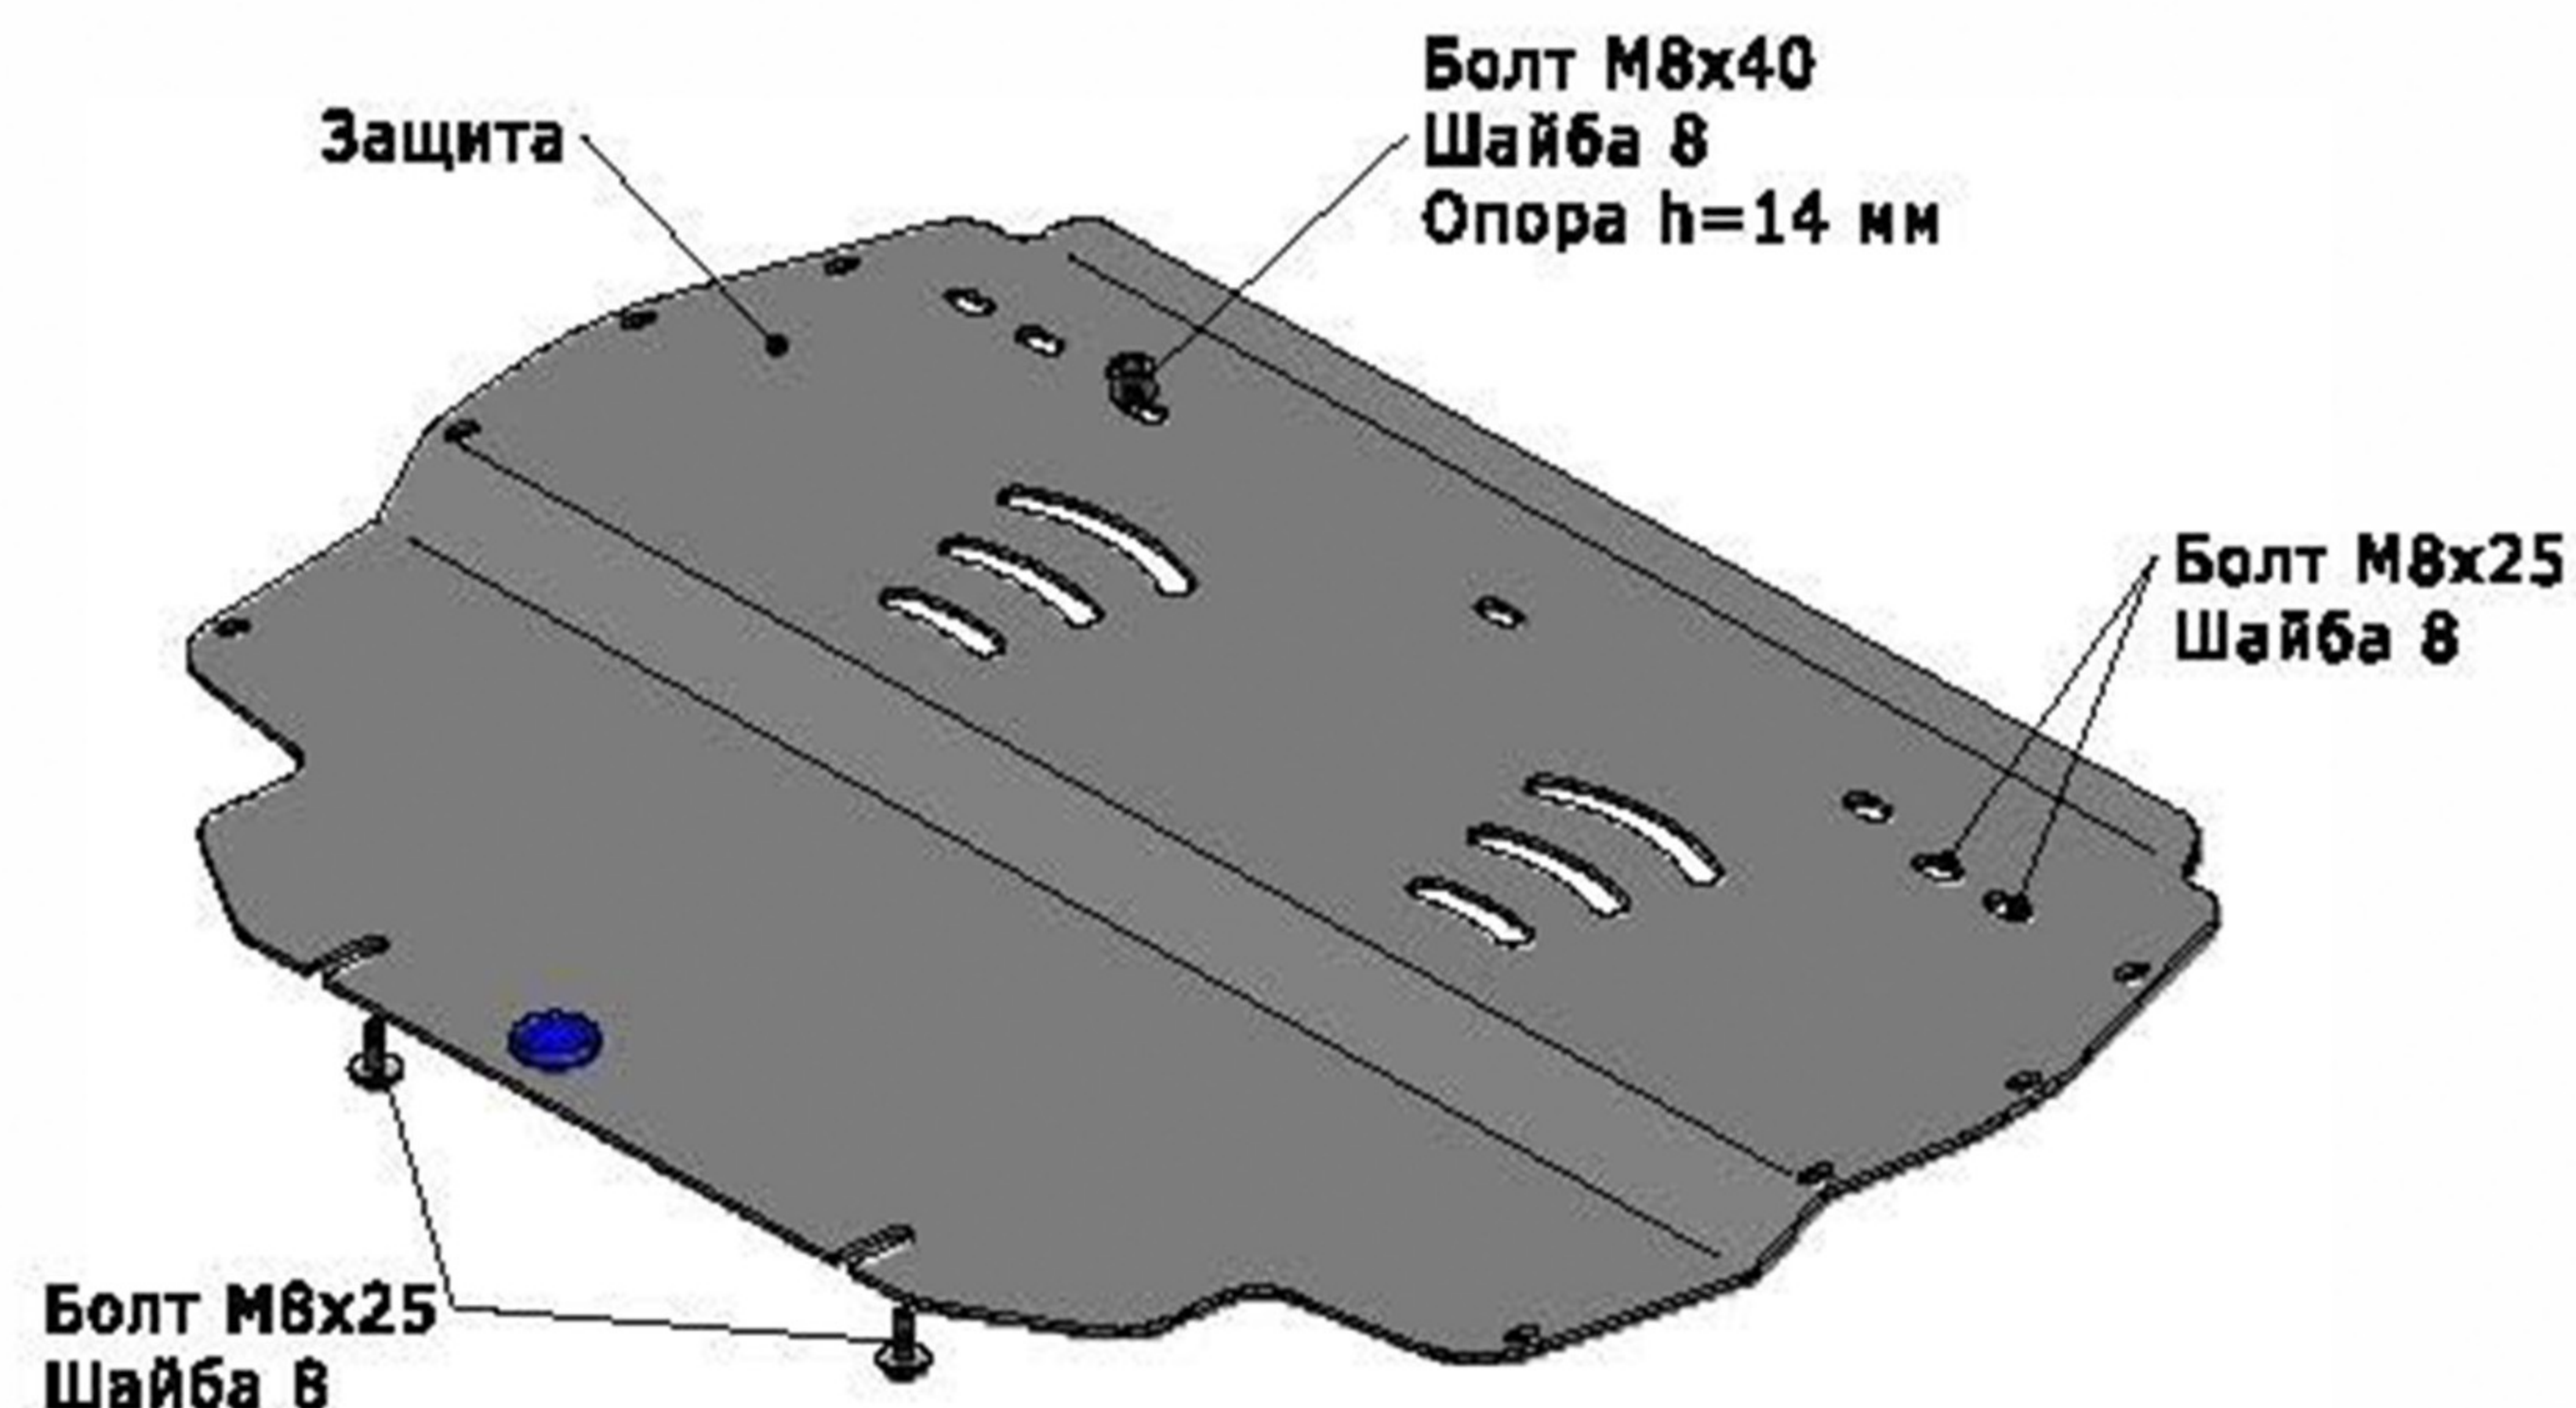

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту или пластиковый пыльник.
2. Ввернуть болты М8х25 в заднюю балку.
3. На автомобиле со штатной защитой:  
заднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х25, переднюю часть закрепить к передней балке болтами М8х25 и болтом М8х40 через опору h=14 мм.  
На автомобиле с пластиковым пыльником:  
заднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х25, переднюю часть крепить к передним кронштейнам болтами М8х25.

4. Прикрепить боковые части пыльника автомобиля к защите на штатный крепеж.
5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм