

TOYOTA LAND CRUISER 90/HILUX SURF

Артикул: Сталь 111.05737.1 Радиатор; 111.05738.1 Картер
111.05739.1 КПП; 111.05740.1 РК

Кузов: Все

Год выпуска: 1996-1999; 1999-2002/ 1995-1997; 1997-2002

Объем двигателя: 3,0TD; 3,0D-4,0D; 3,4

Тип КПП: М4/А4

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х20..... | 9 Шт. |
| 2. Болт М10х20..... | 2 Шт. |
| 3. Болт М10х30..... | 2 Шт. |
| 4. Болт М10х60..... | 4 Шт. |
| 5. Гайка закладная М10х65/20..... | 2 Шт. |
| 6. Гайка закладная М10х100..... | 2 Шт. |
| 7. Шайба 8..... | 9 Шт. |
| 8. Шайба 10..... | 8 Шт. |
| 9. Кронштейн..... | 2 Шт. |
| 10. Лючок..... | 1 Шт. |


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны, прикрепив их к балке перед радиатором болтами М8х20.

2. Установить на штатные места защиту двигателя.

3. Переднюю часть защиты радиатора крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30, заднюю часть - болтами М8х20 к защите двигателя.

4. Переднюю часть защиты КПП крепить к защите двигателя болтами М8х20, заднюю часть - к опорной балке с помощью болтов М10х60 и гаек закладных М10х100.

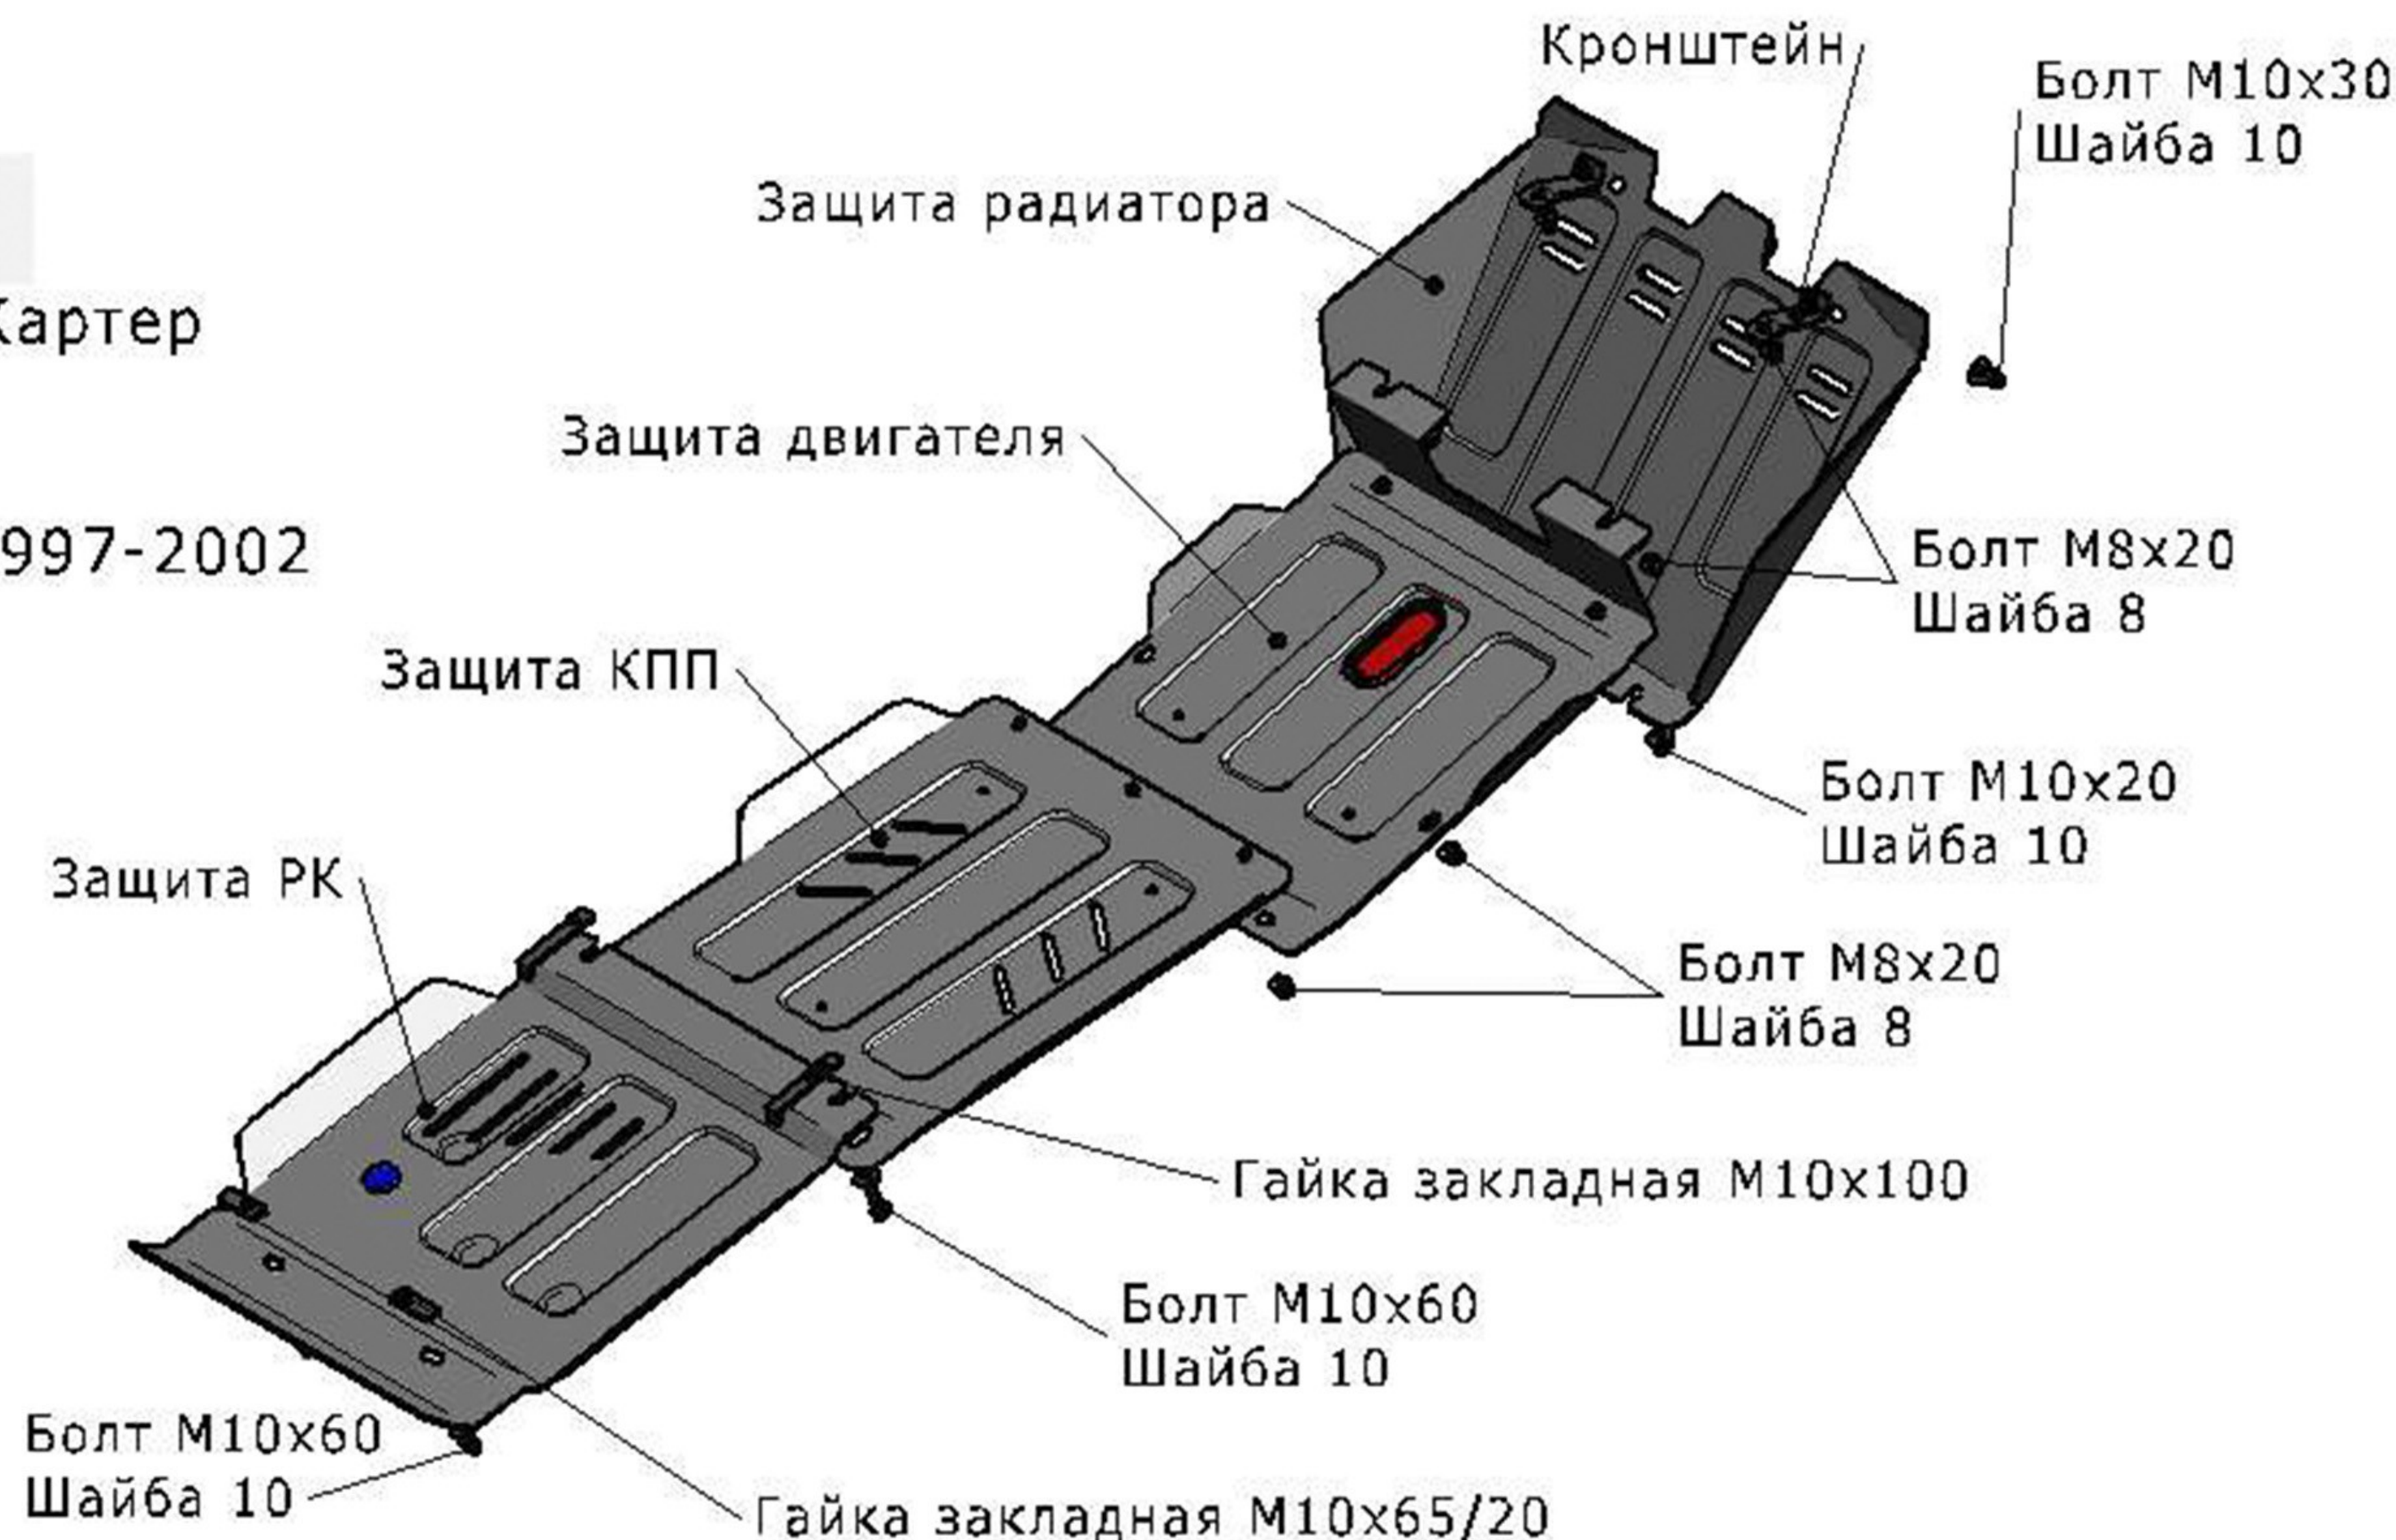

| Диаметр резьбы | М6 | М8 | М10 | М12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

5. Переднюю часть защиты РК крепить к защите КПП, заднюю - с помощью болтов М10х60 к гайкам закладным М10х65/20.

6. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено.