

## CADILLAC XT5

Артикул: **Алюминий** 333.0811.1 Защита картера и КПП

Привод: 4WD  
Год выпуска: 2016-  
Объем двигателя: 3,6  
Тип КПП: АКПП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт M8x25.....	4 Шт.
2.Болт M10x110.....	2 Шт.
3.Шайба 8.....	4 Шт.
4.Шайба 10.....	2 Шт.
5.Гайка закладная M8x70.....	4 Шт.
6.Гайка закладная M10x60.....	2 Шт.
7.Заглушка.....	4 Шт.
8.Лючок.....	2 Шт.
9.Защита.....	1 Шт.


### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M10x60 над отверстиями в задней части подрамника автомобиля и вкрутить в них болты M10x110 на несколько оборотов.

2. Установить гайки закладные M8x70 в отверстия в передней и средней части подрамника автомобиля.

3. Завести заднюю часть защиты двигателя на установленные болты M10x110. Закрепить переднюю и среднюю части защиты болтами M8x25 к установленным гайкам закладным M8x70.

4. Затянуть все резьбовые соединения.

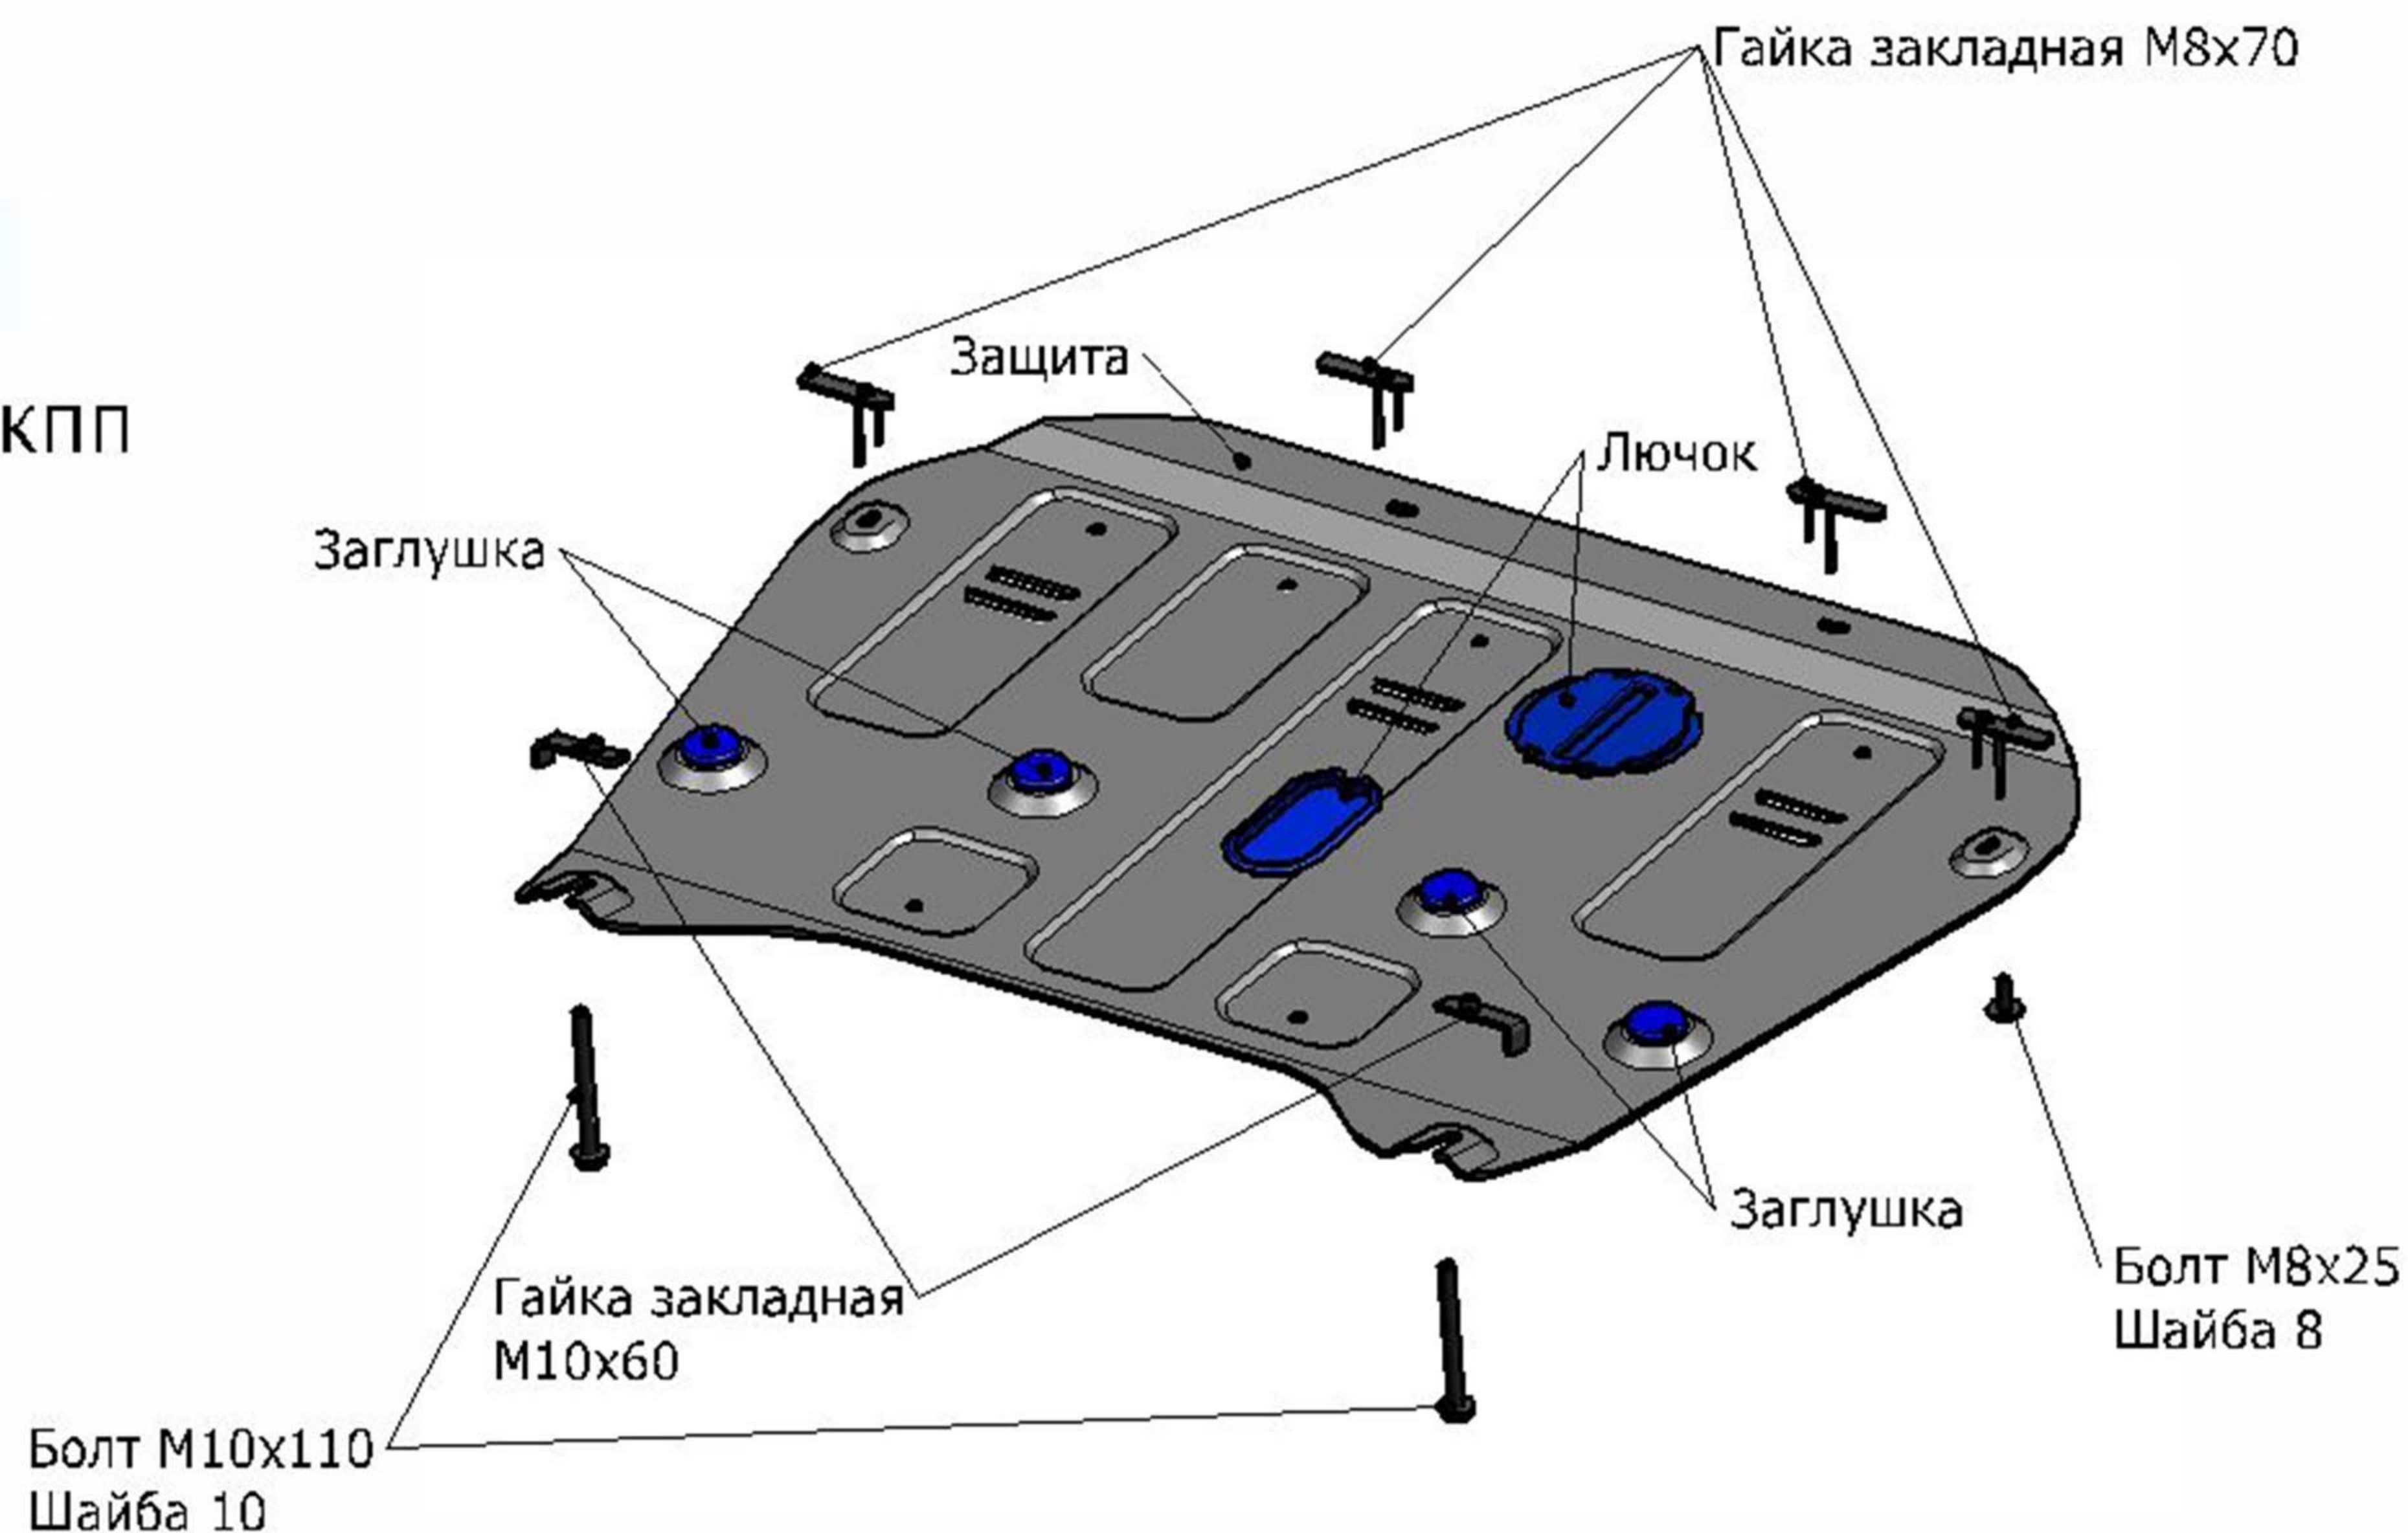

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Замена масла без снятия защиты возможна на а/м с объемом двигателя V - 3,6 л.